

KYUEI CONSTRUCTION CO.,LTD.



株式会社 久栄建設

ISO9001認証取得

社名

かぶしきがいしゃ きゅうえいけんせつ
株式会社 久栄建設

創業

昭和46年 創業者: 山野久志

資本金

30,000,000円

社員数

60名

グループ

博栄興産株式会社



本社

広島県佐伯郡大柿町柿浦672番地
TEL0823-57-2420
FAX0823-57-6473

広島支店

広島市南区宇品海岸1丁目10-20
TEL 082-254-7158
FAX 082-254-7195

URL

<http://www.kyuei.net/>

E-mail

qei@kyuei.net

沿革

昭和46年 有限会社 久栄海事

昭和53年 有限会社 久栄建設

昭和55年 株式会社 久栄建設

営業種目

土木工事
浚渫
海上起重機

運搬
潜水作業

一般土木工事、護岸工事、捨石工事、とび工事
航路・泊地浚渫、床掘
ケーソンブロック、セルラーブロック、消波ブロック据付
鋼管、鋼矢板、ポンツーン設置、シルトプロテクター布設
重量物海上輸送、サルベージ、その他海上作業一式
浚渫土、残土、石材
水中工事一式（水中均し、水中溶接）

認証登録

適用規格
登録番号

ISO 9001:2000 / JIS Q 9001:2000
02QR-956



港湾土木技術



L型ブロック据付



魚礁沈設



シルトプロテクター設置



浮棧橋設置



消波ブロック据付



グラブ浚渫・床掘




捨石均し

港湾土木技術(防波堤工事)



ケーソンブロック据付

作業要領図

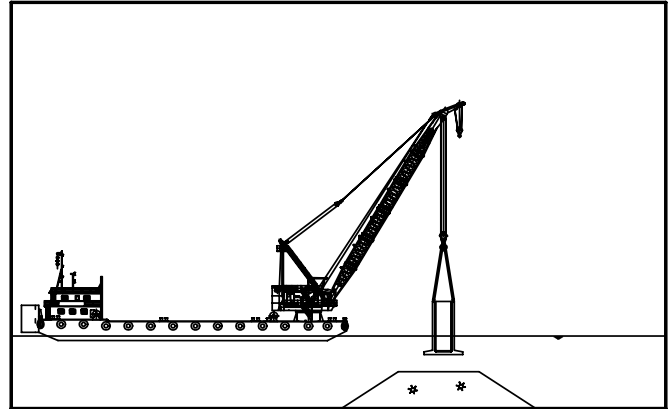

ケーソン据付完了



上部コンクリート打設

第十二久栄号

250t吊全旋回型起重機船

型式：全旋回起伏式クレーンF&G2324

原動機：三菱S6A2-MPTA

製造年月：平成5年9月

L×B×D：55.00m×22.00m×3.50m

吃水：2.50m

浚渫能力：グラブバケット6m³、深度40m/6m

ジブ長さ：主巻40m、補巻40m

直巻：24t



ブーム長 作業半径(m)	22m		28m		34m		40m	
	ブーム角度(°)	定格荷重(t)	ブーム角度(°)	定格荷重(t)	ブーム角度(°)	定格荷重(t)	ブーム角度(°)	定格荷重(t)
9	77.1	9.1m/250.0	-	-	-	-	-	-
10	74.6	230.0	77.0	10.5/205.0	-	-	-	-
11	71.9	207.2	75.9	203.0	-	-	-	-
12	69.1	188.3	73.8	186.3	76.9	11.9/165.0	-	-
13	66.3	172.3	71.6	170.3	75.0	159.7	77.0	13.2/132.0
14	63.3	158.5	69.4	156.5	73.2	154.5	75.8	129.5
15	60.3	146.6	67.2	144.6	71.4	142.6	74.3	126.3
16	57.2	136.2	64.9	134.2	69.6	132.2	72.8	123.1
17	54.0	127.0	62.6	125.0	67.8	123.0	71.3	120.0
18	50.6	118.8	60.3	116.8	65.9	114.8	69.8	112.8
19	47.1	111.5	57.8	109.5	64.1	107.5	68.2	105.5
20	43.3	105.0	55.3	103.0	62.2	101.0	66.6	99.0
21	39.2	99.0	52.8	97.0	60.2	95.0	65.1	93.0
22	34.6	93.0	50.1	91.6	58.2	89.6	63.5	87.6
23	30.0	22.9m/88.8	47.3	86.7	56.2	84.7	61.8	82.7
24	-	-	44.4	82.3	54.1	80.3	60.2	78.3
25	-	-	41.3	78.3	52.0	76.3	58.5	74.3
26	-	-	38.0	74.4	49.8	72.4	56.8	70.4
27	-	-	34.4	70.9	47.5	68.9	55.0	66.9
28	-	-	30.0	28.1m/67.4	45.1	65.7	53.2	63.7
29	-	-	-	-	42.6	62.8	51.4	60.8
30	-	-	-	-	40.0	59.8	49.5	57.8
31	-	-	-	-	37.2	57.1	47.6	55.1
32	-	-	-	-	34.2	54.6	45.6	52.6
33	-	-	-	-	30.0	33.3m/51.5	43.5	50.3
34	-	-	-	-	-	-	41.3	48.1
35	-	-	-	-	-	-	39.1	46.0
36	-	-	-	-	-	-	36.7	44.1
37	-	-	-	-	-	-	34.1	42.3
38	-	-	-	-	-	-	30.0	38.4m/40.0

第十八久栄号

160t吊全旋回型起重機船
 型 式 : フローチングクレーンF&G1324
 原 動 機 : 三菱S6B3-MPTA
 製造年月 : 平成8年5月
 L×B×D : 50.00m×18.00m×3.00m
 吃 水 : 2.00m
 ジブ長さ : 主巻40m、補巻40m



ブーム長 作業半径(m)	22m		28m		34m		40m	
	ブーム角度(°)	定格荷重(t)	ブーム角度(°)	定格荷重(t)	ブーム角度(°)	定格荷重(t)	ブーム角度(°)	定格荷重(t)
8		156.6	-	-	-	-	-	-
9		144.0	-	-	-	-	-	-
10		127.9		10.2m/124.0	-	-	-	-
11		114.7		113.4		11.5m/100.0	-	-
12		103.7		102.5		98.2		12.8m/82.2
13		94.5		93.2		92.1		81.8
14		86.5		85.2		84.2		78.8
15	77 }	79.6		78.3		77.3		75.8
16		73.6		72.3		71.2		70.1
17		68.3		67.0		65.9		64.8
18		63.6		62.3		61.2		60.1
19		59.5		58.1		57.0		55.8
20		55.7		54.3		53.2		52.0
21		52.3		50.9		49.7		48.6
22		49.2		47.8		46.6		45.5
23	30	22.6m/47.5		45.0		43.8		42.6
24	-	-		42.4		41.2	77 }	40.0
25	-	-		40.0		38.8		37.6
26	-	-		37.8		36.6		35.4
27	-	-		35.9		34.6		33.4
28	-	-	30	27.8m/34.4		32.7		31.5
29	-	-	-	-		30.9		29.7
30	-	-	-	-		29.3		28.1
31	-	-	-	-		27.8	26.5	
32	-	-	-	-	30	26.4	25.1	
33	-	-	-	-	-	25.1	23.8	
34	-	-	-	-	-	-	22.5	
35	-	-	-	-	-	-	21.3	
36	-	-	-	-	-	-	20.2	
37	-	-	-	-	-	-	19.1	
38	-	-	-	-	-	-	18.2	
38	-	-	-	-	-	-	30	38.2m/18.0

セブク栄号

150t吊全旋回型起重機船

型式：全旋回起伏式クレーン
SSK-1100DT-AY

原動機：ヤンマーディーゼル470PS

製造年月：昭和57年10月

L×B×D：45.00m×18.00m×3.00m

吃水：2.50m

浚渫能力：グラブバケット4m³、深度30m/10m

最大揚程：15m(水面上)

ジブ長さ：主巻31.2m、補巻34.2m

直巻：20t



ブーム の長さ	20.0m				22.8m				28.4m				31.2m				36.8m								
	主巻		補巻		主巻		補巻		主巻		補巻		主巻		補巻		主巻		補巻						
	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M					
30°	35.9	21.4			24.1	31.6	23.8			26.6	25.4	28.7	20	31.4	23.2	31.1			33.8	15.5	35.9			39.0	
35°	37.7	20.5			23.1	33.2	22.8			25.4	26.8	27.4			30.0	24.4	29.7			32.3	16.3	34.3			37.2
40°	40.1	19.5			22.0	35.3	21.6			24.1	28.5	25.9			28.4	26.0	28.1			30.6	17.4	32.4			35.2
45°	43.2	18.4			20.7	38.0	20.3			22.7	30.7	24.3			26.6	28.1	26.3			28.6	18.8	30.2			32.9
50°	47.2	17.1			19.3	41.7	18.9			21.1	33.7	22.5			24.7	30.7	24.3			26.5	20.6	27.9			30.4
55°	52.5	15.8	20	17.8	46.3	17.4	20	19.4	37.5	20.6			22.6	34.3	22.2	20	24.2	23.0	25.4	10	27.7			27.7	
60°	59.5	14.3			16.1	52.4	15.7			17.5	42.7	18.5			20.3	39.0	19.9			21.7	26.2	22.7			24.8
65°	69.4	12.8			14.4	61.6	14.0			15.6	50.0	16.4			17.9	45.7	17.6			19.1	30.8	19.9			21.8
70°	83.9	11.2			12.6	74.5	12.2			13.5	60.8	14.1			15.4	55.7	15.1			16.4	37.6	17.0			18.6
75°	107.4	9.6			10.7	95.6	10.3			11.4	78.4	11.8			12.9	71.9	12.5			13.6	48.7	13.9			15.3
80°	150.0	7.9			8.8	134.7	8.4			9.2	111.0	9.4			10.2	103.0	9.9			10.7	69.9	10.8			12.0

日本海号

90t吊全旋回型起重機船

型式 : 旋回式浮クレーンSKK-700DT-A
 原動機 : 三菱ディーゼルS6AMPTK
 製造年月 : 昭和57年1月
 L×B×D : 35.00m × 15.00m × 2.50m
 吃水 : 1.10m
 浚渫能力 : グラブバケット4m³、深度30m
 最大揚程 : 25m(水面上)
 ジブ長さ : 主巻32m、補巻30m
 直巻 : 20t



旋回縦吊

ブーム の長さ	22.0m				24.0m			
	主巻		補巻		主巻		補巻	
	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M
30°	24.0	22.1	24.7	22.0	23.9	26.5		
35°	25.3	21.1	23.6	23.2	22.8	25.3		
40°	26.9	20.0	22.4	24.7	21.6	23.9		
45°	29.0	18.7	21.0	26.7	20.2	22.4		
50°	31.8	17.4	19.5	29.2	18.7	20.7		
55°	35.4	15.9	10.0	17.8	32.5	17.0	10.0	18.9
60°	40.3	14.3	16.0	37.1	15.3	17.0		
65°	47.2	12.6	14.1	43.4	13.5	15.0		
70°	57.4	10.9	12.2	52.9	11.6	12.9		
75°	74.0	9.1	10.1	68.4	9.6	10.7		
80°	90.0	7.2	8.0	83.0	7.6	8.4		

旋回横吊

ブーム の長さ	22.0m				24.0m			
	主巻		補巻		主巻		補巻	
	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M	定 格 荷 重 TON	作 業 半 径 M
30°	19.0	22.1	24.7	17.4	23.9	26.5		
35°	20.0	21.1	23.6	18.3	22.8	25.3		
40°	21.3	20.0	22.4	19.5	21.6	23.9		
45°	23.0	18.7	21.0	21.1	20.2	22.4		
50°	25.1	17.4	19.5	23.0	18.7	20.7		
55°	27.9	15.9	10.0	17.8	25.8	17.0	10.0	18.9
60°	31.8	14.3	16.0	29.3	15.3	17.0		
65°	37.3	12.6	14.1	34.2	13.5	15.0		
70°	45.1	10.9	12.2	41.5	11.6	12.9		
75°	57.9	9.1	10.1	53.6	9.6	10.7		
80°	70.0	7.2	8.0	65.0	7.6	8.4		

PUSHER & TUG BOAT

押船兼引船

第二十七久栄丸

船舶番号： 第270 - 40959号
航行区域： 沿海区域
総トン数： 19.00トン
長さ： 11.90m
幅： 5.98m
深さ： 1.95m
主機馬力： 760PS×2



ヤンマーディーゼル 6N160-EN FJR1676/1677(右/左)

第二十五久栄丸

船舶番号： 第270 - 37046号
航行区域： 平水区域
総トン数： 17.00トン
長さ： 11.95m
幅： 4.98m
深さ： 1.92m
主機馬力： 450PS



昭和精機 6LAAK-UT 5320

第二十三久栄丸

船舶番号： 第270 - 40488号
航行区域： 沿海区域
総トン数： 19.00トン
長さ： 11.95m
幅： 6.00m
深さ： 2.38m
主機馬力： 700PS



阪神内燃機工業 6LUDA26G LU26-95

第十六久栄丸

船舶番号： 第270 - 21465号
航行区域： 平水区域
総トン数： 13.43トン
長さ： 11.95m
幅： 3.80m
深さ： 1.35m
主機馬力： 120PS



ダイヤディーゼル 6G-2 620376

第三さざなみ

船舶番号： 第270 - 36413号
航行区域： 沿海区域
総トン数： 13.43トン
長さ： 7.67m
幅： 3.00m
深さ： 1.20m
主機馬力： 165PS



ヤンマーディーゼル 6G-H50 0545

第五久栄丸

船舶番号： 第270 - 29445号
航行区域： 沿海区域
総トン数： 11.00トン
長さ： 11.96m
幅： 3.80m
深さ： 1.65m
主機馬力： 140PS



三菱重工 4GF-50 420266

PUSHER & TUG BOAT

押船兼引船

第二十八久栄丸

船舶番号:	第270 - 38736号
航行区域:	沿海区域
総トン数:	9.70トン
長さ:	11.91m
幅:	3.84m
深さ:	1.47m
主機馬力:	120PS



三菱重工 6PK-1 番号 610076

きっせい丸

船舶番号:	第260 - 16861号
航行区域:	沿海区域
総トン数:	-
長さ:	8.40m
幅:	3.00m
深さ:	1.06m
主機馬力:	55PS



ヤンマーディーゼル 4ESDG DESN2454

第六久栄丸

船舶番号:	第270 - 41531号
航行区域:	沿海区域
総トン数:	19.00トン
長さ:	14.50m
幅:	4.60m
深さ:	1.88m
主機馬力:	600PS



新潟ディーゼル 6MG20AXB-5

TRANSPORTATION

浚渫土・残土・石材運搬

FB - 1500

用途	フェリーバージ
長さ	64.30m
幅	18.00m
深さ	3.50m
吃水	3.00m
積荷容積	1,590m ³



KYUEI - 3000 & 第拾八久栄丸

用途	砂利運搬船
長さ	80.00m
幅	18.00m
深さ	6.50m
吃水	2.00m
積荷容積	3,000m ³

バケット容量

平バケット	6.0m ³
-------	-------------------



第拾八久栄丸

用途	押船兼引船	長さ	28.00m	吃水	3.70m
船舶番号	第136148号	幅	9.00m	主機馬力	3,000PS
航行区域	沿海区域	深さ	5.75m		

みゆき号

55t吊全旋回型起重機船
 型式：全旋回起伏式クレーン7080P
 原動機：三菱6D22-T
 月：平成7年8月
 L×B×D：34.50m×12.50m×2.20m
 さ：33.53m
 直巻：10t



作業半径 m	ブーム長 12.19m		ブーム長 15.24m		ブーム長 18.20m		ブーム長 21.34m		ブーム長 24.38m		ブーム長 27.43m		ブーム長 30.48m		ブーム長 33.53m	
	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)
5	73.8	55.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	7.07	44.7	75.1	43.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	68.8	41.0	73.2	41.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	66.2	38.0	71.2	38.0	74.5	37.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	63.6	33.7	69.2	33.6	72.8	33.4	75.3	32.6	-	-	-	-	-	-	-	-
8	58.1	27.8	65.1	27.7	69.5	27.5	72.5	27.5	74.8	24.0	75.4	19.3/ 8.5m	-	-	-	-
9	52.3	23.6	60.8	23.5	66.1	23.3	39.7	23.3	72.3	20.8	74.4	18.2	75.0	12.9/ 9.5m	-	-
10	46.0	20.5	56.4	20.4	62.6	20.2	66.8	20.2	69.8	18.0	72.2	16.0	74.0	12.4	75.5	10.0
12	34.7	17.0/ 11.5m	46.8	16.0	55.2	15.8	60.7	15.8	64.7	14.1	67.7	12.4	70.1	10.4	71.9	8.7
14	-	-	34.7	13.1	47.0	12.9	54.3	12.9	59.3	11.5	63.1	10.1	66.0	8.7	68.3	7.5
16	-	-	-	-	37.5	10.8	47.3	10.8	53.7	9.7	58.3	8.4	61.8	7.5	64.5	6.5
18	-	-	-	-	34.8	10.4/ 16.5m	39.3	9.2	47.5	8.2	53.2	7.2	57.4	6.4	60.7	5.6
20	-	-	-	-	-	-	34.8	8.5/ 19.0m	40.7	7.1	47.7	6.2	52.7	5.5	56.6	4.7
22	-	-	-	-	-	-	-	-	34.8	6.4/ 21.5m	41.7	5.4	47.8	4.7	52.4	3.9
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.8	4.8	42.5	3.9	47.9	3.1
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.5	3.3	43.1	2.5
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.8	3.2/ 20.5m	37.8	1.9
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.8	1.6

富士丸

45t吊全旋回型起重機船

型式 : 全旋回式クレーンSF230DD-2

製造年月 : 平成7年7月

L×B×D : 30.00m × 12.00m × 2.25m

ジブ長さ : 30.50m



作業半径 m	ブーム長 12.20m		ブーム長 15.25m		ブーム長 18.30m		ブーム長 21.35m		ブーム長 24.40m		ブーム長 27.45m		ブーム長 30.50m	
	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)
4.3	74.3	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	70.9	36.5	73.6	33.0/ 5.3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	65.8	27.6	70.9	27.4	73.8	26.7/ 6.1m	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	60.5	22.1	66.8	21.9	70.9	21.8	73.7	21.7	74.3	19.2/ 7.6m	-	-	-	-
8.0	55.0	18.4	62.7	18.2	67.5	18.1	70.9	17.9	73.3	17.9	74.4	16.5/ 8.4m	-	-
9.0	49.0	15.7	58.4	15.5	64.1	15.4	68.0	15.3	70.9	15.2	73.1	15.1	74.4	14.6/ 9.2m
10.0	42.5	13.7	53.8	13.5	60.5	13.4	65.1	13.3	68.4	13.2	70.9	13.2	72.8	13.1
12.0	30.6	11.5/ 11.4m	43.8	10.6	53.1	10.6	60.0	10.5	63.2	10.4	66.4	10.3	68.9	10.2
14.0	-	-	31.5	8.7	44.7	8.7	52.5	8.6	57.8	8.5	61.7	8.4	64.8	8.3
16.0	-	-	-	-	34.9	7.3	45.4	7.2	52.1	7.1	56.9	7.0	60.5	7.0
18.0	-	-	-	-	32.1	7.0/ 16.5m	37.2	6.2	45.8	6.1	51.7	6.0	56.1	5.9
20.0	-	-	-	-	-	-	32.5	5.8/ 19.0m	38.9	5.3	46.2	5.2	51.5	5.1
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	32.4	4.7/ 21.6m	40.1	4.5	46.5	4.4
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.1	4.0	41.1	3.9
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.3	3.9/ 24.2m	34.9	3.4
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.2	3.3/ 26.8m

海真号

45t吊全旋回型起重機船

型式 : 全旋回式クレーンSF230DD-2

製造年月 : 平成7年7月

L×B×D : 30.00m × 12.00m × 2.25m

ジブ長さ : 30.50m



作業半径 m	ブーム長 12.20m		ブーム長 15.25m		ブーム長 18.30m		ブーム長 21.35m		ブーム長 24.40m		ブーム長 27.45m		ブーム長 30.50m	
	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格 荷重 (t)
4.3	74.3	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	70.9	36.5	73.6	33.0/ 5.3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	65.8	27.6	70.9	27.4	73.8	26.7/ 6.1m	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	60.5	22.1	66.8	21.9	70.9	21.8	73.7	21.7	74.3	19.2/ 7.6m	-	-	-	-
8.0	55.0	18.4	62.7	18.2	67.5	18.1	70.9	17.9	73.3	17.9	74.4	16.5/ 8.4m	-	-
9.0	49.0	15.7	58.4	15.5	64.1	15.4	68.0	15.3	70.9	15.2	73.1	15.1	74.4	14.6/ 9.2m
10.0	42.5	13.7	53.8	13.5	60.5	13.4	65.1	13.3	68.4	13.2	70.9	13.2	72.8	13.1
12.0	30.6	11.5/ 11.4m	43.8	10.6	53.1	10.6	60.0	10.5	63.2	10.4	66.4	10.3	68.9	10.2
14.0	-	-	31.5	8.7	44.7	8.7	52.5	8.6	57.8	8.5	61.7	8.4	64.8	8.3
16.0	-	-	-	-	34.9	7.3	45.4	7.2	52.1	7.1	56.9	7.0	60.5	7.0
18.0	-	-	-	-	32.1	7.0/ 16.5m	37.2	6.2	45.8	6.1	51.7	6.0	56.1	5.9
20.0	-	-	-	-	-	-	32.5	5.8/ 19.0m	38.9	5.3	46.2	5.2	51.5	5.1
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	32.4	4.7/ 21.6m	40.1	4.5	46.5	4.4
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.1	4.0	41.1	3.9
26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.3	3.9/ 24.2m	34.9	3.4
28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.2	3.3/ 26.8m

CRANE
起重機船

幸成号

18t吊全旋回型起重機船

型式 : 全旋回式クレーンTC-77S F/C

原動機 : 三菱6DB-10C

製造年月 : 昭和62年1月

L×B×D : 24.00m × 9.00m × 1.80m

ジブ長さ : 21.35m

直巻 : 4.5t



作業半径 m	ブーム長9.15m		ブーム長12.20m		ブーム長15.25m		ブーム長18.30m		ブーム長21.35m	
	ブーム 角度 (度)	定格荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格荷重 (t)
3.5	75	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	72	14.7	75	13.1/4.3m	-	-	-	-	-	-
5.0	65	11.5	72	11.4	75	11.3	-	-	-	-
6.0	58	9.5	66	9.4	71	9.3	75	9.2	75	8.0/6.7m
7.0	50	8.0	61	7.9	67	7.8	71	7.7	74	7.6
8.0	41	7.0	56	6.9	63	6.8	68	6.7	71	6.8
9.0	33	6.4/8.7m	50	6.0	59	5.9	65	5.8	68	5.7
10.0	-	-	43	5.4	54	5.2	61	5.1	65	5.0
12.0	-	-	33	4.7/11.3m	44	4.3	53	4.2	59	4.0
14.0	-	-	-	-	33	3.6/13.8m	45	3.4	53	3.2
16.0	-	-	-	-	-	-	35	2.9	45	2.7
18.0	-	-	-	-	-	-	33	2.8/16.4m	37	2.2
19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	33	2.0

CRANE
起重機船

美和丸

18t吊全旋回型起重機船

型式 : 全旋回式クレーンTC-77S F/C
 原動機 : 三菱6DB-10C
 製造年月 : 昭和62年1月
 L×B×D : 24.00m × 9.00m × 1.80m
 ジブ長さ : 21.35m
 直巻 : 4.5t



作業半径 m	ブーム長9.15m		ブーム長12.20m		ブーム長15.25m		ブーム長18.30m		ブーム長21.35m	
	ブーム 角度 (度)	定格荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格荷重 (t)	ブーム 角度 (度)	定格荷重 (t)
3.5	75	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	72	14.7	75	13.1/4.3m	-	-	-	-	-	-
5.0	65	11.5	72	11.4	75	11.3	-	-	-	-
6.0	58	9.5	66	9.4	71	9.3	75	9.2	75	8.0/6.7m
7.0	50	8.0	61	7.9	67	7.8	71	7.7	74	7.6
8.0	41	7.0	56	6.9	63	6.8	68	6.7	71	6.8
9.0	33	6.4/8.7m	50	6.0	59	5.9	65	5.8	68	5.7
10.0	-	-	43	5.4	54	5.2	61	5.1	65	5.0
12.0	-	-	33	4.7/11.3m	44	4.3	53	4.2	59	4.0
14.0	-	-	-	-	33	3.6/13.8m	45	3.4	53	3.2
16.0	-	-	-	-	-	-	35	2.9	45	2.7
18.0	-	-	-	-	-	-	33	2.8/16.4m	37	2.2
19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	33	2.0



KYUEI CONSTRUCTION CO.,LTD.